

改正建築基準法対応商品

長期使用製品安全点検制度対象商品

特定保守製品

ハロゲンヒーター採用で 入浴中も快適暖房。

バス換気乾燥機
— ハロゲンヒータータイプ
商品特長 —



バスカン®
電気式

24時間常時換気推奨

1室換気用
FY-14UF3

C-19ページ

バスカン®
電気式

局所換気専用

1室換気用
FY-14UWM3
換気扇連動形(換気なし)
FY-14UWLM3

C-20~C-21ページ

多機能

予備暖房※1 入浴暖房※2 衣類乾燥 換気※3

涼風 24時間換気※4

詳しくは **C-2ページ** をご覧ください。

※1:入浴中に運転すると風により寒さを感じますので運転しないでください。
 ※2:微風ですが送風していますので、肌に当たると寒さを感じる場合があります。
 ※3:入浴中に運転すると結露水が滴下することがありますので入浴後に運転してください。
 ※4:天井埋込形のみ。

選べる2タイプ〈天井埋込・壁取付〉

天井埋込タイプ

天井埋込なので浴室空間がスッキリ。1/fゆらぎ制御で入浴暖房も快適です。



壁取付タイプ

すでにある換気扇と連動できるタイプ

既築の換気扇との連動で、換気扇設置工事が不要。さらに電気工事も本体内蔵リレーで施工できます。



●FY-14UWLM3と連動できる換気扇の条件

①AC100Vで風量切換えがないこと。 ②引きひも式専用スイッチでないこと。 ③消費電力が4~50Wであること。 ④バス換気乾燥機と換気扇を結ぶ結線の合計長さが、同梱の外部連動換気扇用電線を含め、4m以下の範囲にあること。 ⑤既存の換気扇はリモコンで操作できます。その場合既存の換気扇スイッチは使用できなくなります。

丸穴施工のカンタン施工タイプ〈角穴へも取付可能〉


丸穴(φ100)施工により、角穴がない住宅での省施工化を図ります。(角穴施工も可能)※壁厚は240mmまで取付可能です。



予備暖房

1.4kWのハイパワーハロゲンヒーターを搭載。

■予備暖房時の浴室内空気温度上昇例

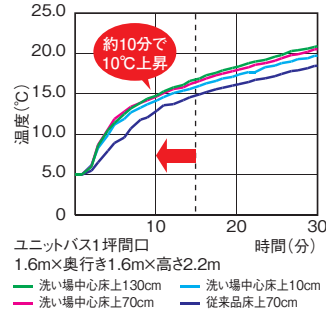


入浴暖房能力


ハロゲンヒーターの放射(輻射)熱で入浴中も寒さを緩和。予備暖房で室内を暖めてから入浴暖房をお使いください。

簡単施工(壁取付形)


浴槽側に取り付けてください。

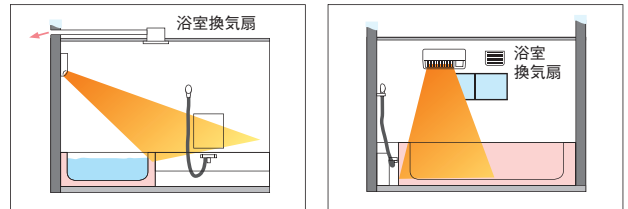

■左側壁に近い場合



■右側壁に近い場合



FY-14UWM3ご採用にあたっては上図を参考に木枠の位置をご確認ください。

※工事説明書にてご確認ください。